

400MS

Aspirateurs de feuilles sur ridelle • Leaf vacuums for dropside

à moteur thermique • engine driven



DESCRIPTION PRODUIT



Les aspirateurs de feuilles 400MS ont été conçus pour les travaux de ramassage intensifs et difficiles, et conviennent parfaitement aux collectivités locales et aux professionnels paysagistes exigeants. Leur performance est assurée par la turbine Ø 400 mm avec ses 6 pales et l'entrée conique du ventilateur. Leur châssis monté sur silentblocs, les garnitures interchangeables de l'enveloppe de turbine en Creusabro, le tuyau d'aspiration de 5 m en polyuréthane garantissent leur robustesse.



The 400MS leaf vacuums are designed for intensive, difficult leaf collection work and are ideally suited to local authorities and demanding professional landscape gardeners. The Ø 400 mm 6-bladed turbine and conical fan inlet guarantee their performance. Their chassis mounted on silent blocks, interchangeable Creusabro turbine cover trims and 5 m polyurethane suction hose ensure they are robust.



MORGNIEUX

CARACTÉRISTIQUES



- Turbine Ø 400 mm avec 6 pales en acier haute résistance (1)
- Transmission avec embrayage centrifuge
- Garnitures d'enveloppe en acier haute résistance (2)
- Système de raccord rapide du tuyau (3)
- Cheminée d'éjection orientable à 180° (4)
- Sécurité anti-démarrage
- Buse d'aspiration avec baudrier de soutien
- Tuyau d'aspiration ultra souple Ø 200 mm
- Batterie 40A-12V non fournie (pour modèles 400MS 13HE et 16VE), dimensions max. 28 x 18 x 18 cm



- Ø 400 mm turbine with 6 high strength steel blades (1)
- Transmission with centrifugal clutch
- High strength steel cover trims (2)
- Hose quick-connect system (3)
- 180 ° swiveling ejection chimney (4)
- Safety interlock preventing start-up
- Suction nozzle with support harness
- Ø 200 mm ultra flexible suction hose
- 40A-12V battery not included (on models 400MS 13HE and 16VE), max. dimension 28 x 18 x 18 cm



OPTIONS

- Kit roulette pour buse d'aspiration
- Rehausse de cheminée (500 mm)
- Support de fixation à la ridelle
- Chariot de manutention LQS
- Remorque routière

INFORMATIONS

	400MS 13HM	400MS 13HE	400MS 16VE
Poids en kg Weight in (kg)	185	185	193
Diamètre de la turbine en mm Turbine diameter (mm)	400	400	400
Nombre de pales de turbine Number of blades on turbine	6	6	6
Diamètre du tuyau en mm Hose diameter (mm)	200	200	200
Longueur du tuyau en m Hose length (m)	5	5	5
Marque du moteur thermique Engine brand	Honda	Honda	Vanguard
Puissance du moteur en CV Engine power (HP)	13	13	16
Type de démarrage du moteur Engine start	Manuel	Electrique	Electrique
Puissance acoustique en dBA à 3600tr/min Sound power (dBA) at 3600rpm	110	110	110
Pression acoustique en dBA à 3600tr/min Sound pressure (dBA) at 3600rpm	96	96	96
Débit d'aspiration en m³/min Suction flow (m³/min)	210	210	210

2

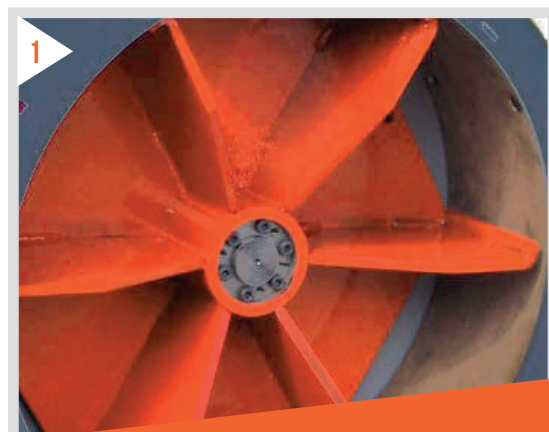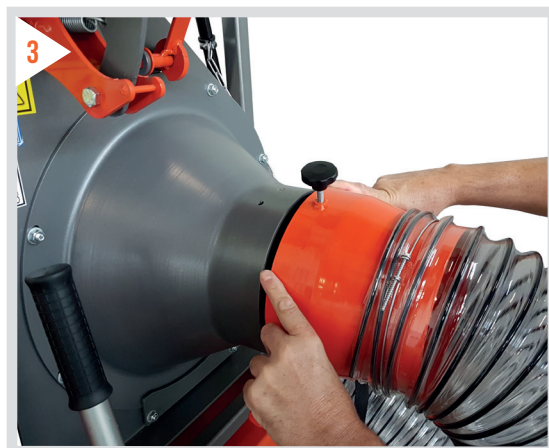

MORGNIEUX